

EAD 14 / TAD 22

DOLLY



GYORS. EGYSZERŰ.

Nyerges pótkocsi vontatása traktorral? Nem probléma a dollyainkal. Dollyaink megkönnyítik a traktor munkáját. Elbirják a félpótkocsik terhelését, és nagy sebességnél is magabiztosan az úton tartják a nagyméretű járműveket. Ezzel egyidejűleg akár 4t vonóteher is átkerül a traktorra, így a traktor terepen való használatához is elegendő vonóerővel rendelkezik. Mivel az stabilan tartja a pótkocsit, a traktornak nincs szüksége nagy önsúlyra, ami előnyös a hasznos teherbírás szempontjából.

EGYTENGELYES DOLLY EAD 14

Az egytengelyes dollyt elsősorban 3 tengelyes félpótkocsikkal való üzemeltetésre tervezték, és helyettesítheti a 2 tengelyes nyerges vontatót.

KÉTTENGELYES DOLLY TAD 22

A kéttengelyes dollyt elsősorban 2 tengelyes félpótkocsikkal való üzemeltetésre tervezték, és helyettesítheti a 3 tengelyes nyerges vontatót.



EAD 14
TAD 22

LEGJOBB MINŐSÉG. ÉS MINDEZ A SZÉRIAGYÁRTÁSBAN.

- + Több mint 60 éves tapasztalat a járműgyártásban
- + Kiváló minőségű márkás alkatrészek használata
- + Hosszú élettartam
- + Befektetési biztonság a magas értékmegőrzés révén

EAD 14

Egytengelyes dolly
megeng.össztömeg 14 t
Önsúly kb. 1,7 - 2,1 t
Függőleges terhelés 4000 kg (40 km/h
sebességig)

TAD 22

Kéttengelyes dolly
megeng.össztömeg 22 t
Önsúly kb. 2,5 - 2,9 t
Függőleges terhelés 4000 kg (40 km/h
sebességig)

(Minden részlet felszereltségfüggő)

TOVÁBB A
TERMÉKVIDÉÓHOZ:
Fedezze fel a dollyainkat
most!



STABIL ALAP SZÁMOS ALKALMAZÁSHOZ.



A NYEREG SZERKEZET

Az eredeti "JOST" nyereg szerkezet legfeljebb 12 t nyomású nyerges vontatóhoz van tervezve, és a meglévő furatmintának köszönhetően gond nélkül mozgatható.



A K 80-AS VONÓFEJ

A dolly átmenő fő vázzal és integrált vonószerkezettel rendelkezik. Az egyszerű karimás húzófej helyett kiváló minőségű K80-as vonófejet használunk. Ez rendelkezik borulásgátlóval és jelentősen karcsúbb, ami csökkenti a traktoroldali K50 csatlakozókkal való ütközés kockázatát.



A TÖMLŐ TARTÓ ÁLLVÁNY

A lehajtható tömlő tartó állvány megkönnyíti az összes tápvezeték felszerelését és eltávolítását. A pótkocsi méreteinek széles skálájához igazítható.



A HIDRAULIKUS TÁMASZTÓLÁB

Az alapfelszereltségbe tartozó hidraulikus támasztóláb lehetővé teszi a terhelés alatti leparkolást. Ebben az esetben a támasztóláb képes megbirkózni azokkal az erőkkel is, amelyek akkor keletkeznek, amikor a légrugózás a hosszabb állásidő alatt a levegővesztés miatt leereszkedik.




A KERÉKTERELŐ

Az alapfelszereltség részét képezik a kerékterelő, amelyek megakadályozzák a traktor gumibroncsának sérülését.



A TENGYELKÉK ÉS A LÉGRUGÓZÁS

A „GIGANT” légrugó egység 10 t tengelyekkel alapfelszereltségként van felszerelve. Műszakilag 105 km/h sebességig engedélyezett.

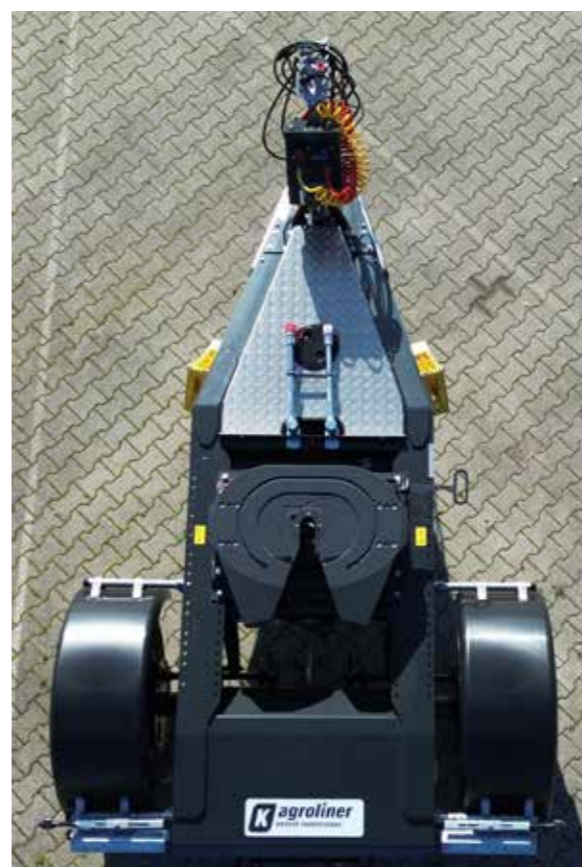

A VÁZ

Az átmenő fő váz tökéletesen illeszkedik a vonófej, a tengelyegység, a nyeregmez és a hidraulika elrendezéséhez, és így a legjobb védelmet nyújtja a gépegységek számára, valamint sok szabad helyet a vontatóval és a pótkocsival való manőverezéskor.



A LÉGFÉK RENDSZER

A dollyhoz teherautó-technológiát használunk. Az alapfelszereltséghez tartozó légfék növeli az üzembiztonságot, és a jármű kényelmes rögzítésére szolgál álló helyzetben.

RÉSZLETESEN.

- + Kompatibilis a pótkocsik széles választékával
- + Leparkolás terhelés alatt
- + Kiváló menet tulajdonságok
- + Szűk vázas kialakítás



AZ ALVÁZHOZ TARTOZÓ KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELÉS



A FEDÉLZETI HIDRAULIKA

A saját, mellékajtású olajellátásnak köszönhetően a hidraulikatartályból kb. 140 liter használható fel az üzemeltetéséhez. Ez azt jelenti, hogy például a nagy olajigényű, billenős félpótkocsik is gond nélkül üzemeltethetők.



A FEDÉLZETI HIDRAULIKA

A 200 bar üzemi nyomás és a 130 liter/perc szállítási térfogat garantálja, hogy minden feladatot teljes erővel, nagy munkasebességgel lehet elvégezni.



AZ ÜZEM MÓD VÁLTÓ KAPCSOLÓ

A billenésről folyamatos üzemre váltással többek között szivattyúk vagy tolopadlók is kényelmesen működtethetők.



A RÁDIÓS TÁVIRÁNYÍTÓ

A fedélzeti hidraulika kényelmesen, rádiós távirányítóval működtethető. Ezzel kényelmesen be- és kikapcsolhatók az opcionálisan rendelkezésre álló munkalámpák is. A félpótkocsi opcionális tengelyemelő vezérlése szintén vezérelhető a rádiós távirányítóval.



LENGŐKAROK

HIDRAULIKAVEZETÉKEKHEZ

Különösen a nagyobb első túlnyúlásokkal rendelkező pótkocsiknál a fedélzeti hidraulikához tartozó lengőkarok megkönnyítik a hidraulikavezetékek csatlakoztatását, és biztosítják a tömlő biztonságos vezetését kanyarodáskor és manőverezéskor.



Opcionálisan további hidraulikus csatlakozókat lehet a lengőkarokkal párhuzamosan elhelyezni.



AZ ALUMÍNIUMLEMEZ BURKOLAT

Megvédi az alatta lévő elektronikus, hidraulikus és légvezetékeket a szennyeződéstől és a károsodástól. Az olajellátáshoz szükséges hidraulikatartály szintén a védett területen található. A könnyen felszavarozható karbantartófedél bármikor hozzáférhetővé teszi.




AZ EMELŐ- ÉS SÜLLYESZTÉSI FUNKCIÓ

A jármű alvázán lévő kézi emelő- és süllyesztési funkcióval a dolly kényelmesen a szükséges járműmagasságra emelhető, hogy egy félpótkocsit befogadhasson.



A LED-ES VILÁGÍTÁS

Az általános közlekedésbiztonság érdekében a világítás LED-ben is választható. Az opcionális LED-es tolatólámpák működés közben elegendő fényerőt biztosítanak ahhoz, hogy szürkületben vagy éjszaka is elvégezze munkáját.

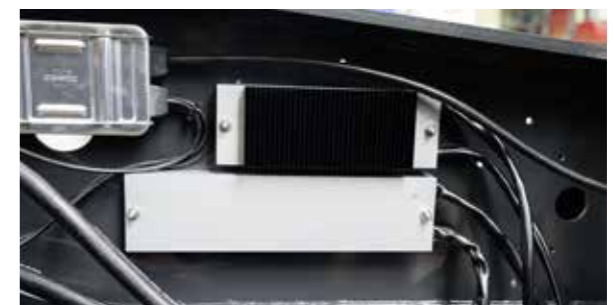

A FESZÜLTSGVÁLTÓ

Ahhoz, hogy a félpótkocsikat gond nélkül lehessen vontató üzemmódban vezetni, nemcsak a világítási rendszerhez, hanem az ABS- és az EBS-rendszerhez is feltétlenül szükséges egy feszültségváltó. Ez biztosítja a 12 voltról 24 voltra történő átalakítást.



A FÉLKÖRÍVES SÁRVÉDŐK

Amennyiben elegendő szabad tér van a dolly és a pótkocsi között, félkör alakú sárvédők is felszerelhetők. Ezt az opciót gyakran használják tartályos pótkocsiknál.



A SZÜKSÉGES TAPADÁS.

ABRONCSVÁLASZTÉKUNK

A megfelelő gumiabroncs minden alkalmazáshoz! Számos különböző abroncsprofilt kínálunk a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz. Önnel együtt megtaláljuk az Ön céljainak megfelelő gumiabroncsot. Kérésre számos más modell is rendelkezésre áll.



ATHOS HG 2144

385/65R22.5

Átmérő: 1910 mm Szélesség: 385 mm Terhelési mutató: 164J



KÖZÚTI GUMIABRONCSOK

425/65R22.5

Átmérő: 1124 mm Szélesség: 425 mm Terhelési mutató: 165K



KÖZÚTI GUMIABRONCSOK

445/65R22.5

Átmérő: 1150 mm Szélesség: 425 mm Terhelési mutató: 169K



BKT FLOTÁCIÓS RADIÁL FL 693

650/55R26.5

Átmérő: 1389 mm Szélesség: 650 mm Terhelési mutató: 169D



NOKIAN COUNTRY KING

560/60R22.5

Átmérő: 1237 mm Szélesség: 560 mm Terhelési mutató: 161D



NOKIAN COUNTRY KING

620/60R26.5

Átmérő: 1403 mm Szélesség: 620 mm Terhelési mutató: 169D

TEHERBÍRÁSI TÁBLÁZAT

l	kg
152	3550
155	3875
161	4625
164	5000
165	5150
169	5800
170	6000
174	6700
177	7300
178	7500

SEBESSÉG SZIMBÓLUM

Betűkód	Sebesség (km/h)
A8	40
C	60
D	65
F	80
J	100
K	110

MINDEN ALKALMAZÁSHOZ A MEGFELELŐ MEGOLDÁS.

Nagyon különleges feladatokra is szeretné használni a járművét? Mondja el nekünk igényeit, és tapasztalt tervezőink gyakorlati javaslatokat dolgoznak ki Önnek. Van egy megfelelő megoldás. Szinte minden közlekedési problémára van megfelelő megoldás.

HÁROMOLDALRA BILLENTŐ PÓTKOCSIK



HKD 302
(18 t össztömeg)



TKD 302
(20-24 t össztömeg)



HKD 302-S
(18 t össztömeg)



TKD 302-S
(20-24 t össztömeg)

TEKNŐS BILLENC



MUK 303
(20-24 t össztömeg)



MUK 402
(31-34 t össztömeg)



TMR 34
(34 t össztömeg)

LETOLÓFALAS PÓTKOCSI



TAW 20
(20-24 t össztömeg)



TAW 30
(31-34 t össztömeg)



SAW 32
(32 t össztömeg)



SAW 36
(36 t össztömeg)

EMELŐ KAMPÓS (MULTI LIFTES) PÓTKOCSIK



THL 20
(20-24 t össztömeg)



THL 30
(31-34 t össztömeg)

DOLLY



EAD 14
(14 t össztömeg)



TAD 22
(22 t össztömeg)

NEHÉZ TEHERBÍRÁSÚ TEKNŐS BILLENC

MUP 20HP
(20-24 t össztömeg)



MUP 30HP
(31-34 t össztömeg)



MUP 20SP
(20-24 t össztömeg)



MUP 30SP
(31-34 t össztömeg)

TEHERGÉPKOCSI MEGOLDÁSOK

HKD 402
(24 t össztömeg)



ZKA 1
(16 t össztömeg)

BÁLASZÁLLÍTÓ

PWO 18
(18 t össztömeg)




PWO 24
(24 t össztömeg)

EGY MINDENRE KITER- JEDŐ SZOLGÁLTATÁS, AMELY INSPIRÁL.

Gyári ügyfélszolgálatunkkal a karbantartás, szervizelés és javítás teljes szolgáltatási választékát lefedjük. Mobil ügyfélszolgálatunk akkor és ott áll az Ön rendelkezésére, amikor és ahol támogatásra van szüksége. Legyen szó keretkiegyenesítő rendszerről, járműmérésről vagy fékpadról: Nálunk mindent egy kézből megkaphat. Természetesen kérésre más márkák javítását is vállaljuk. Végül is mi minden esetben az Ön partnerei vagyunk!



**ITT MINDEN KÉRDÉSÉHEZ
MEGTALÁLJA A MEGFELELŐ
KAPCSOLATTARTÓT.**



A LEGMAGASABB SZINTŰ SZABVÁNYOK. CSAK NEM SZABVÁNYOS.

**KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI
MÉDIÁBAN!**



Ez a prospektus tartalmazza az alapfelszereltséget és a feláras opcionális felszereléseket is. Az alap- és opcionális felszerelések részletes leírását, valamint a műszaki adatokat a mindenkor érvényes árlistában találja. Termékeinket folyamatosan továbbfejlesztjük. Ezért fenntartjuk a jogot arra, hogy a módosításokat előzetes értesítés nélkül beépítsük a jelenlegi gyártásba.
Verzió: 2023. november