

ZKA 1 / HKD 402

TEHERGÉPKOCSI MEGOLDÁSOK



FÜGGETLEN. GYORS. SOKOLDALÚ.

MINDEN A ZÖLD TARTOMÁNYBAN, MINDEN ADÓMENTES ÉS OLCSÓ FENNTARTANI.

És ez a szó legszorosabb értelmében. A jogszabályi előírások betartása esetén a tehergépkocsik és pótkocsik mezőgazdasági célú felhasználás esetén zöld rendszámúakkal adómentesen használhatók. A mezőgazdaság számára az útdíjrendszerben is vannak mentességek. A mezőgazdasági traktorok kedvezőbb biztosítási díjainak hozzáadása költségelőnyt eredményez. Tegye magát függetlenné a vasárnapi vezetési tilalmaktól, a fuvarozók elérhetőségétől, és lépjen be a következő szezonba saját tehergépkocsi-pótkocsi kombinációjával, amely erős és rugalmasan reagál.

VONTATÓFELEPÍTMÉNY ZKA 1

A traktor-pótkocsi kombinációhoz képest a tehergépkocsi-pótkocsi kombinációt a nagyobb szállítási sebesség, nagyobb vezetési kényelem és a több biztonság (pl. ABS) jellemzi. A költségelőnyök különösen a hosszabb szállítási útvonalak és az autópálya-utak esetében jelentkeznek. A háromoldalas billenőkocsi nagyfokú rugalmasságot biztosít a különböző kirakodási körülményekhez.

HÁROMTENGELYES HÁROMOLDALAS BILLENŐKOCSI HKD 402

A nagyobb teljesítményű betakarítógépekkel egyre nagyobb szállítási kapacitásra van szükség. Ugyanakkor nagy szállítási sebességet kell biztosítani, amelyet a vontató és a pótkocsi egyaránt teljesít. Korán felismertük ezt a tendenciát, és az iparág egyik első beszállítójaként teljes mértékben a nagysebességű technológiára specializálódtunk. Az **agroliner** kivételesen stabil utánfutási tulajdonságokkal rendelkezik a traktor-pótkocsi kombinációban, ami nagyfokú biztonságot és magabiztosságot nyújt a járművezetőnek.



**ZKA 1
HKD 402**

LEGJOBB MINŐSÉG. ÉS MINDEZ A SZÉRIAGYÁRTÁSBAN.

- + Több mint 60 éves tapasztalat a járműgyártásban
- + Kiváló minőségű márkás alkatrészek használata
- + Hosszú élettartam
- + Befektetési biztonság a magas értékmegőrzés révén

ZKA 1

Vontatófelépítmény
megeng. össztömeg 16 – 18 tonna
Önsúly a felszereltségtől függően
Hasznos teher az össztömeg kb. 40%-a

HKD 402

Háromtengelyes háromirányú billenő
megeng.össztömeg 24 t
Önsúly kb. 6,4 t
Hasznos teher kb. 17,6 t

(Minden részlet felszereltségfüggő)

TOVÁBB A
TERMÉKVIDEÓHOZ:
Fedezze fel a háromolda-
las billenőkocsinkat most!



A TEHERGÉPKOCSI-FELÉPÍTMÉNY RÉSZLETESEN



A SEGÉDKERET

Az egy vagy több hajtott tengellyel rendelkező járművek esetében a felépítményeket csak egy további segédkeretre lehet felszerelni. Ez csavarkötésekkel csatlakozik az alvázkerethez. A segédvázon található a billenőhenger konzolja és a billenőcsapágyas keresztartók.



A HIDRAULIKUS RENDSZER

Ha a karosszériaépítésre szánt traktor még nem rendelkezik hidraulikus rendszerrel, akkor elvégezzük a mellékhajtómű és a hidraulikus rendszer felszerelését. A működtetés vezérlőszeleppel vagy rádiós távirányítóval történik. Előzetesen szívesen adunk Önnek tanácsot, hogy a tervezett felhasználás szempontjából melyik rendszer a legcélszerűbb.



A CSERÉLŐRENDSZER

A hidraulikus hengerhez opcionálisan rendelkezésre áll egy gyorskioldó szerkezet. Ez azt jelenti, hogy a felépítmény szükség esetén gyorsan eltávolítható.



A PÓTKOCSI CSATLAKOZÓ

Ha a traktor még nem rendelkezik vonóhoroggal, akkor ez egy kereszttrúd behelyezésével utólagosan is felszerelhető. A telepítési követelmények gyártmánytól függően nagymértékben eltérnek, ezért a költségek is jelentősen változnak. A pótkocsi tápcsatlakozásai ergonomikusan a menetirány szerinti bal oldalon helyezkednek el.



A TÁVVEZÉRELT KIRETESZELÉS

A traktoroknál a távkioldó főleg elektropneumatikus vezérléssel működik, de hidraulikus vezérlés is rendelkezésre áll.



A FELLÉPŐ

ergonomikus kialakítású és magas szintű biztonságot nyújt a nagyméretű járóhídnak és a balesetvédelmi rácsoknak köszönhetően. A kényelmes fel- és lelépés leegyszerűsíti a rakodási folyamat ellenőrzését, valamint a feltekerhető ponyva működtetését. Az összecusukható lépcsők lehetővé teszik a rakodóterbe való bemászást. A hosszabb karosszériaváltozatokhoz a fellépőlétra és a járóhíd is felszerelhető a hátsó részre.



A PORTÁLFUNKCIÓ

Raklapokkal vagy terjedelmes árukkal történő rakodás gyorsan és praktikus módon lehetséges portálrendszerünkkel. A bukóoldalak ingafunkciója természetesen megmarad.



A HIDRAULIKUS OLDALFAL

A hidraulikus oldalfal megkönnyíti a rosszul csúszó áruk billenését, ugyanakkor a raklaprakodás is lehetséges.

A BILLENŐKOCSI RÉSZLETESEN.



A BUKÓOLDAL RENDSZER

A speciális alumínium szegély és a robusztus, cserélhető gumitömítés garantálja az abszolút repceálló felépítményt és a könnyen nyitható oldalfalakat. Ez a cégünk által kínált megoldás forradalmasította a bukóoldal technológiát. Az oldalfalak számos kivitelben kaphatók, osztva vagy osztatlanul, középső tartóoszloppal vagy anélkül, időjárásálló többrétegű panelekkel, műanyag panelekkel vagy alumínium profilokkal.



ÜRÍTŐCSÚSZDA KIÖNTŐVEL

A nagyméretű kitolók simán működtethetőek. A hátsó falon opcionálisan akár három kitoló is elhelyezhető.



AZ OSZTOTT HÁTSÓ FAL

A billenési folyamat során nagyobb alvázmagasságot tart fenn, és csökkenti a rakomány lökésnyomását.



A HIDRAULIKUS HÁTSÓ AJTÓ

A hidraulikus hátsó ajtónyílás megkönnyíti a traktorról hátrafelé történő billenést.



AZ AUTOMATIKUS HÁTSÓ AJTÓ

A mechanikus kényszerkireteszeléssel nyílik, amikor a hátrafelé billentés elindul. A megemelt és előre dőlő lengőcsapágyak biztosítják, hogy a hátsó fal a billenőhíd leeresztése után ismét teljesen a saroktartókhoz támaszkodjon, és hogy a reteszelés megfelelően történhessen.




A LEHAJTHATÓ KÖZÉPSŐ OLDALTÁM

A középső oldaltám egykaros működtetéssel oldható ki, majd kényelmesen lehajtható és eltávolítható.



A PORTÁLFUNKCIÓ

Az iparágban elsőként kínáltuk fel ügyfeleinknek a raklapok vagy más terjedelmes áruk kényelmes rakodását lehetővé tevő bukóoldali portál funkciót (mind a hátsó, mind az oldalsó bukóoldalakhoz elérhető). A bukóoldalak ingafunkciója természetesen megmarad.

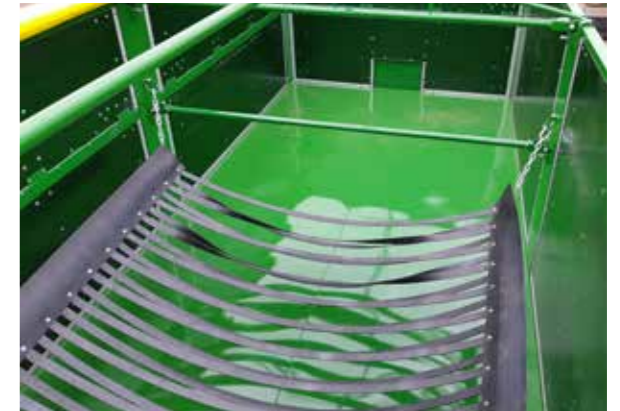

AZ EJTŐVITORLA

Hatékony támogatás a burgonya kíméletes tárolásához. A zuhanás mélysége és a becsapódási nyomás hatékonyan csökken.

EGYEDILEG KONFIGURÁLVA.

- + A mezőgazdasági vállalkozások számára adómentes
- + Alacsonyabb gázolajfogyasztás és gumiabroncskopás
- + Nagy szállítási sebesség
- + Opcionálisan cserefelépítményként is kapható





AZ ALVÁZHOZ TARTOZÓ KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELÉS



A FELÜGGESZTŐ RENDSZER

Az alapfelszereltségbe tartozó parabolikus felfüggesztés mellett opcionális légrugózást kínálunk különböző változatokban.



A LÉGRUGÓZÁS

A légrugózással lehetőség van gyorsleeresztő rendszer beépítésére. Amint a pótkocsi megdől, a légrugó leereszkedik, és az alváz stabilan áll.



AZ Y-HÚZÓVILLA

Nagyobb beütési szöveget tesz lehetővé. Opcionálisan állítható hosszúsággal is kapható.



A LEHAJTHATÓ ALÁFUTÁSGÁTÓ



A MŰANYAG SÁRVÉDŐK



A SZERSZÁMOSLÁDA

A robusztus műanyag doboz védett tárolóhelyet kínál a szerszámoknak és egyéb felszereléseknek.

A SZÜKSÉGES TAPADÁS.

ABRONCSVÁLASZTÉKUNK

A megfelelő gumiabroncs minden alkalmazáshoz! Számos különböző abroncsprofilt kínálunk a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz. Önnel együtt megtaláljuk az Ön céljainak megfelelő gumiabroncsot. Kérésre számos más modell is rendelkezésre áll.



KÖZÚTI GUMIABRONCSOK

385/65R22.5

Átmérő: 1072 mm Szélesség: 385 mm Terhelési mutató: 164K



KÖZÚTI GUMIABRONCSOK

425/65R22.5

Átmérő: 1124 mm Szélesség: 425 mm Terhelési mutató: 165K



KÖZÚTI GUMIABRONCSOK

445/65R22.5

Átmérő: 1150 mm Szélesség: 425 mm Terhelési mutató: 169K



BKT FLOTÁCIÓS RADIÁL FL 693

560/60R22.5

Átmérő: 1244 mm Szélesség: 560 mm Terhelési mutató: 165D



NOKIAN COUNTRY KING

560/60R22.5

Átmérő: 1237 mm Szélesség: 560 mm Terhelési mutató: 161D

TEHERBÍRÁSI TÁBLÁZAT

LI	kg
152	3550
155	3875
161	4625
164	5000
165	5150
169	5800
170	6000
174	6700
177	7300
178	7500

SEBESSÉG SZIMBÓLUM

Betűkód	Sebesség (km/h)
A8	40
C	60
D	65
F	80
J	100
K	110

MINDEN ALKALMAZÁSHOZ A MEGFELELŐ MEGOLDÁS.

Nagyon különleges műveletekre is szeretné használni a járművét? Mondja el nekünk igényeit, és tapasztalt tervezőink gyakorlati javaslatokat dolgoznak ki Önnek. Van egy megfelelő megoldás. Szinte minden közlekedési problémára van megfelelő megoldás.

HÁROMOLDALAS BILLENŐKOCSI



HKD 302
(18 t össztömeg)



TKD 302
(20-24 t össztömeg)



HKD 302-S
(18 t össztömeg)



TKD 302-S
(20-24 t össztömeg)

DÖMPER



MUK 303
(20-24 t össztömeg)



MUK 402
(31-34 t össztömeg)



TMR 34
(34 t össztömeg)

LETOLÓKOCSI



TAW 20
(20-24 t össztömeg)



TAW 30
(31-34 t össztömeg)



SAW 32
(32 t össztömeg)



SAW 36
(36 t össztömeg)

EMELŐS PÓTKOCSI



THL 20
(20-24 t össztömeg)



THL 30
(31-34 t össztömeg)

DOLLY



EAD 14
(14 t össztömeg)



TAD 22
(22 t össztömeg)

NEHÉZ TEHERBÍRÁSÚ DÖMPER

MUP 20HP
(20-24 t össztömeg)



MUP 30HP
(31-34 t össztömeg)



MUP 20SP
(20-24 t össztömeg)



MUP 30SP
(31-34 t össztömeg)

TEHERGÉPKOCSI MEGOLDÁSOK

HKD 402
(24 t össztömeg)



ZKA 1
(16 t össztömeg)

PLATÓS PÓTKOCSI

PWO 18
(18 t össztömeg)



PWO 24
(24 t össztömeg)

EGY MINDENRE KITER- JEDŐ SZOLGÁLTATÁS, AMELY INSPIRÁL.

Gyári ügyfélszolgálatunkkal a karbantartás, szervizelés és javítás teljes szolgáltatási választékát lefedjük. Mobil ügyfélszolgálatunk akkor és ott áll az Ön rendelkezésére, amikor és ahol támogatásra van szükség. Legyen szó keretkiegyesítő rendszerről, járműmérésről vagy fékpadról: Nálunk mindent egy kézből megkaphat. Természetesen kérésre más márkák javítását is vállaljuk. Végül is mi minden esetben az Ön partnerei vagyunk!



**ITT MINDEN KÉRDÉSÉHEZ
MEGTALÁLJA A MEGFELELŐ
KAPCSOLATTARTÓT.**



A LEGMAGASABB SZINTŰ SZABVÁNYOK. CSAK NEM SZABVÁNYOS.

**KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI
MÉDIÁBAN!**



A műszaki adatokat, valamint az alapfelszereltségbe tartozó és opcionális szállítási változatokat lásd az aktuális árlistában. Minden ábra opcionális felszereltséggel rendelkező járműveket mutat. Ügyfeink érdekében termékeinket folyamatosan továbbfejlesztjük. Ezért fenntartjuk a jogot arra, hogy a módosításokat előzetes értesítés nélkül beépítsük a jelenlegi gyártásba.
Verzió: 2023. november